


С-05 лев/пр (установка фасада)

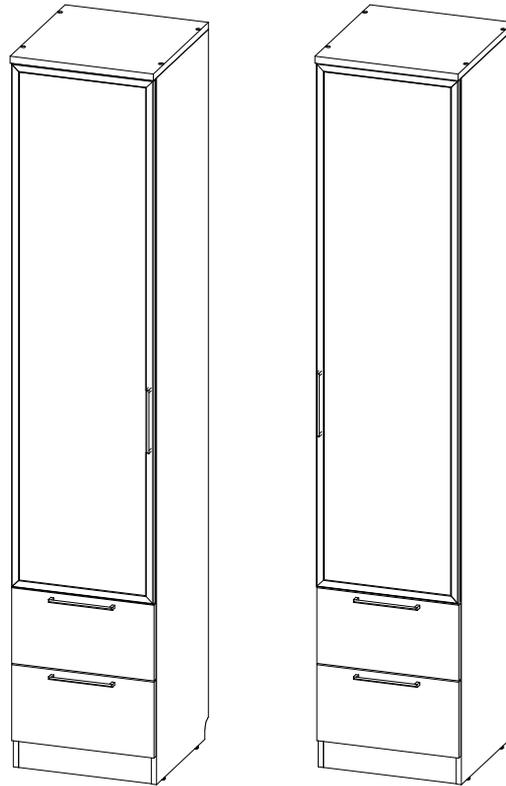


Перечень деталей.

Изделие "Фасад Стокгольм стекло 1657мм"

Поз.	Наименование	Готовая деталь		Толщина	Кол-во	Упаковка
		Длина	Ширина			
28	Фасад	1657	446	22	1	1

Перечень фурнитуры.

Находится в упаковке №1 изделия "Фасад Стокгольм стекло 1657мм"

3	Саморез 4x16мм 6шт.	32	Петля накладная с доводчиком с планкой 3шт.	68	Схема сборки 1шт.	71	Заглушка для отв. 8мм 4шт.	85	Винт М4х22 потай 2шт.	189	Ручка Стокгольм 1шт.
											

Установку фасада проводить согласно основной инструкции по сборке находящейся в упаковке №2 изделия "Корпус шкафа (01-05) Шервуд". Номер фасада соответствует деталям №28.

Уход за глянцевой поверхностью

Фасады устойчивы к:

- | | |
|-----------|------------------------------|
| -Чаю/кофе | -Аммиаку |
| -Фенолу | -Ацетону |
| -Чернилам | -Лимонной кислоте |
| -Уксусу | -Этиловому спирту |
| -Вину | -Красителю маркировочному |
| -Пиву | -Чистящим и моющим средствам |

Поверхность не устойчива к:

-Абразивам, зеленке, йоду

Для ухода рекомендовано использовать спиртовые средства для стекол или слабый мыльный раствор